BLUE DYNAMIC EFB

Die wesentlichen Vorteile

- Bereit für Start-Stopp-Systeme der Einstiegsklasse
- Entspricht höchsten deutschen Qualitätsstandards
- Patentiertes PowerFrame® Gitter für zuverlässige Startleistung, schnelle Ladefähigkeit und hohe Korrosionsbeständigkeit
- Erfüllt als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller
- Zweifache Zyklenlebensdauer im Vergleich mit konventionellen VARTA Batterie

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com

BESTELLINFORMATIONEN	
Europäische Typ-Nr. (ETN):	572 501 076
Artikel-Nummer:	572 501 076 D84 2
Kurzbezeichnung:	N72
Strichcode:	4016987152553
UK-Code:	068EFB
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	48

TECHNISCHE INFORMATIONEN			
Spannung [V]:	12	**Bodenleiste:**	B01
Batterie-Kapazität [Ah]:	72	**Schaltung:**	0
Kälteprüfstrom EN [A]:	760	**Polart:**	1
Länge [mm]:	261	**Gehäusegröße:**	D26
Breite [mm]:	175	**Gewicht gug (kg):**	20,7
Höhe [mm]:	220		

ZEICHNUNGEN

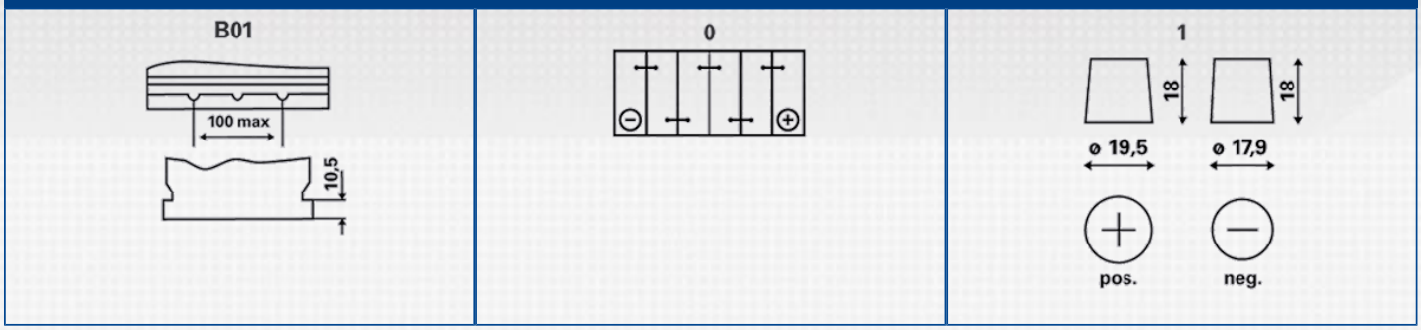

DER AUFBAU DER VARTA BLUE DYNAMIC BATTERIE MIT EFB TECHNOLOGIE

- Optimierte Enhanced Flooded Batterie (EFB)-Technologie
- EFB verwendet einen speziellen Polyester-Scrim, der die aktive Masse im Gitter hält
- Verbesserte Zyklenfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien

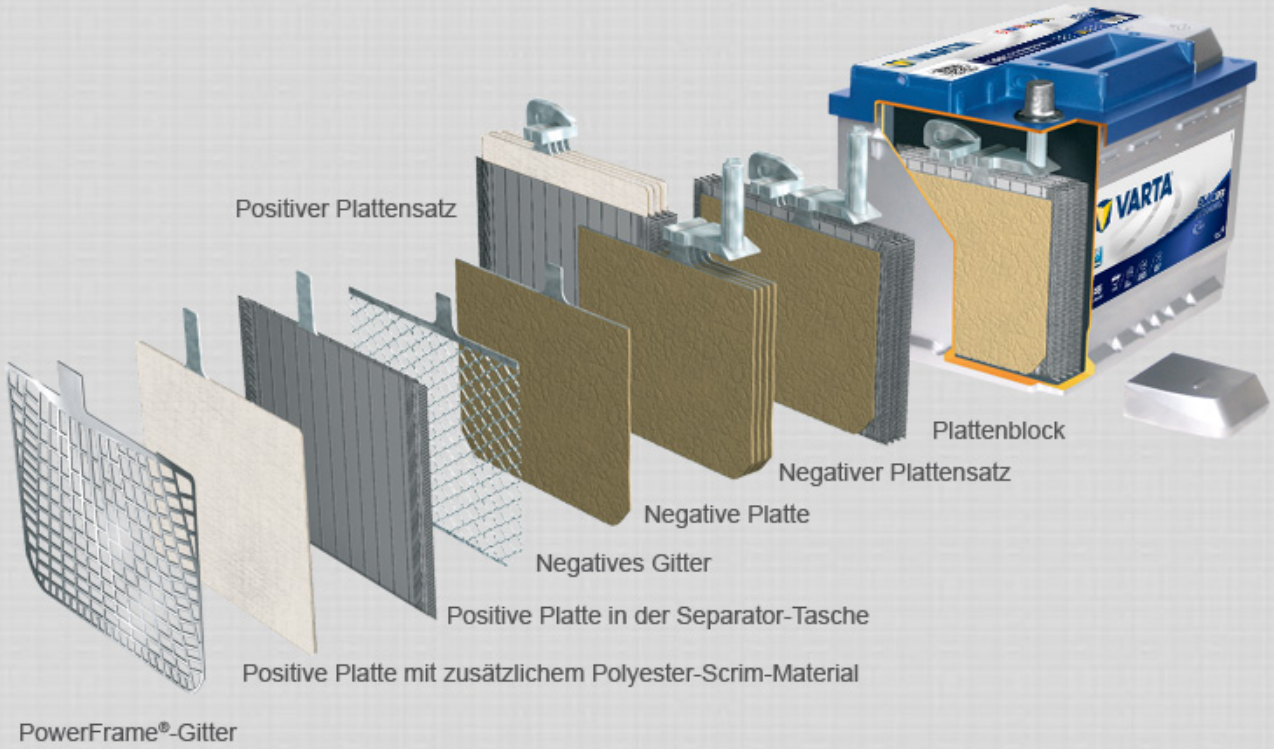

Kriterien	*SILVER dynamic AGM*	*BLUE dynamic EFB*
Anzahl der Batterietypen	5 Typen	5 Typen
Hauptfunktion	Erweiterte Start-Stop-Funktion	Standard-Start-Stop-Funktion
Kaltstartleistung	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Batterietechnologie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positives Gitter/Negatives Gitter	PowerFrame®/ Gegossenes Gitter	PowerFrame® / Gestrecktes Gitter
OE-Qualität	Entspricht OE-Anforderungen	Entspricht OE-Anforderungen
Zyklenfestigkeit	3x höher*	2x höher*
Tiefentladungsfähigkeit	Hoch*	Mittel*

* Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien